


Variante 1

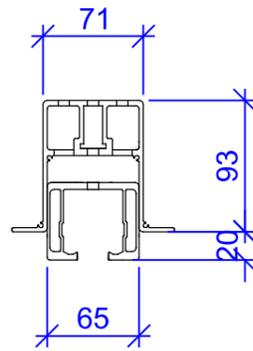





Variante 2

Schnitt A-A

Die bauseitige Tragekonstruktion zur Befestigung der Trennwandschienen und Abschottungen muß den statischen Erfordernissen entsprechen. Maximale Durchbiegung nach Elementeinbau +/- 1mm!


Schnitt A-A

Die bauseitige Tragekonstruktion zur Befestigung der Trennwandschienen und Abschottungen muß den statischen Erfordernissen entsprechen. Maximale Durchbiegung nach Elementeinbau +/- 1mm!

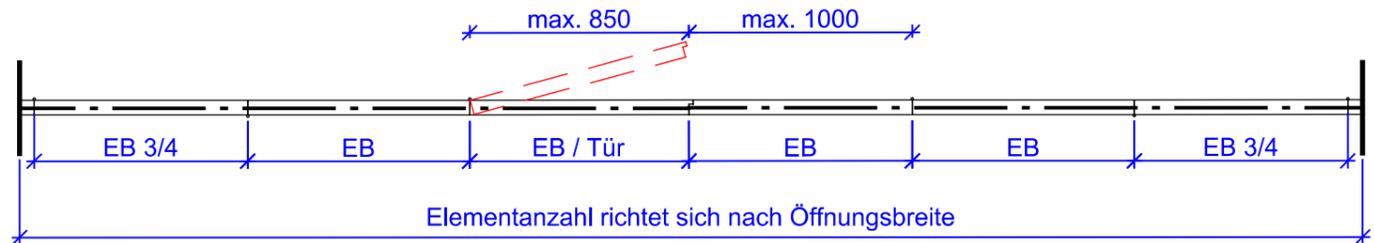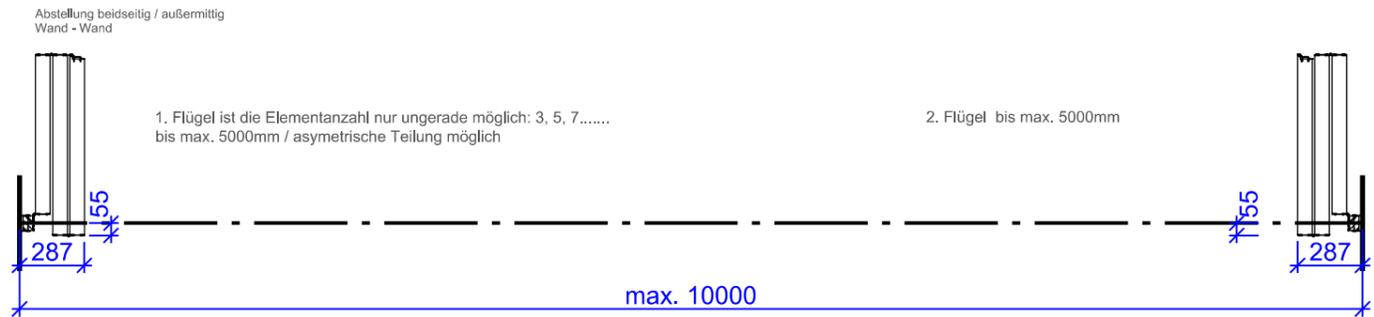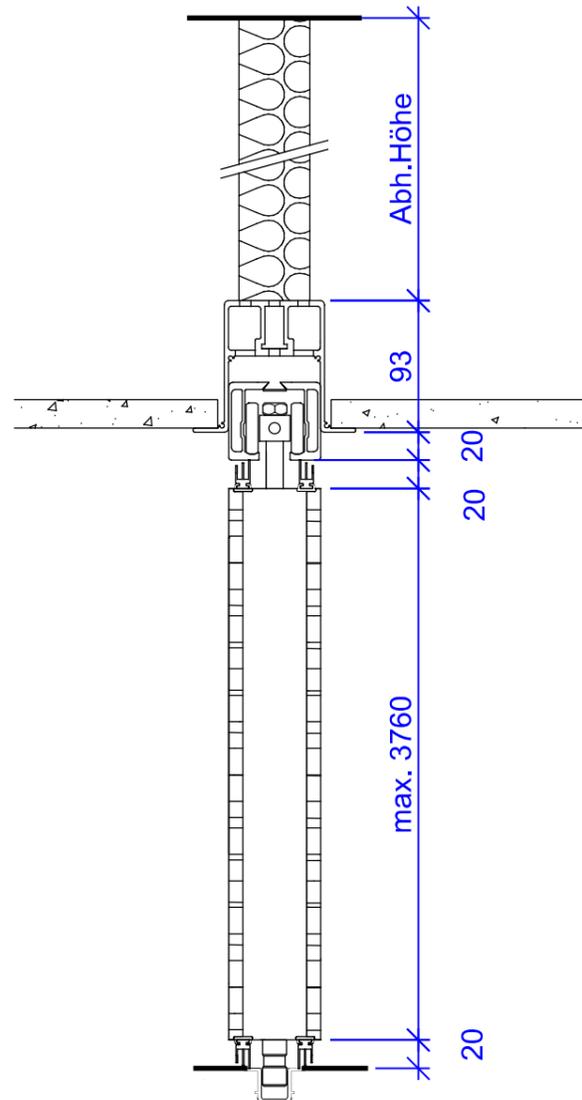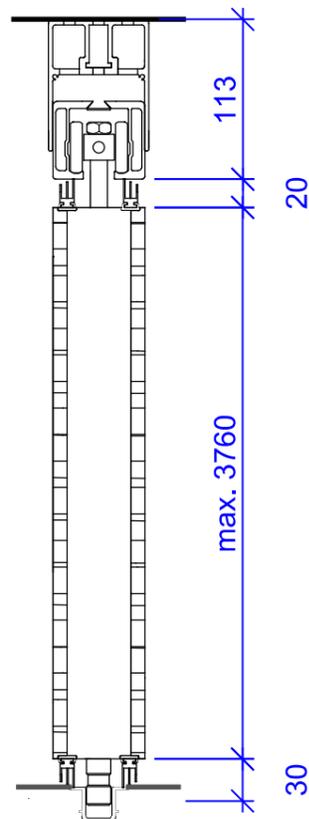


Schallschutz
 30dB 22kg / m²
 36dB 24kg / m²
 39dB 31kg / m²

Bodenschiene bodengeführt



Wandanschlüsse

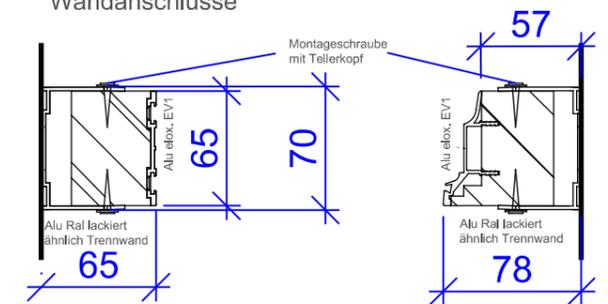

	Erstellt durch	Maßstab	Format	A3
	Schumacher	Flexi Abstellung zweiflg. / außermittig bodengeführt		
	Erstellt am			
	Geprüft von		Zeichnungsnummer	Komm.-/Artikelnummer
mobile Trennwand technische Änderungen vorbehalten				
Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster Tel. +49 (251) 780010 eMail: info@nuesing.com				